

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ๔.๑ อาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
- ๔.๒ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ จำนวน ๑ หลัง
- ๔.๓ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ จำนวน ๑ หลัง
- ๔.๔ ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว
- ๔.๕ พัฒลมระบายอากาศ
- ๔.๖ เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันแบบอัตโนมัติ
- ๔.๗ งานอื่น ๆ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)	จำนวน ๒๓ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข)	จำนวน ๑ แผ่น


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมประสงค์ โชคลาภ	กรรมการ
๗.๓ นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์	กรรมการ
๗.๔ นายเจษฎาพร เสมอ	กรรมการ
๗.๕ นายภูมินันท์ เกตุแก้ว	กรรมการ
๗.๖ นางสาววชิรินทร์ พันธุ์พีช	กรรมการ
๗.๗ นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี)

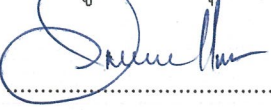
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมประสงค์ โชคลาภ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเจษฎาพร เสมอ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภูมินันท์ เกตุแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววชิรินทร์ พันธุ์พีช)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์)

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง	
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	
แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04, แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, แบบเลขที่ EE4-01	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	รายการเลขที่ 256660
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 27 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตาม		
	เรื่อง		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ค่างานสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	1,989,257.79	
2	ค่างานจัดซื้อ เป็นเงินประมาณ	10,742.21	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการ	2,000,000.00	
	สรุปเป็นราคากลางทั้งสิ้น	2,000,000.00	
	ราคากลาง (สองล้านบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สดสี
ประจักษ์กรรมการ

(.....)

นายสมประสงค์ โชคกลาง
กรรมการ

(.....)

นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์
กรรมการ

(.....)

นายเจษฎาพร เสมา
กรรมการ

(.....)

นายภูมินันท์ เกตุแก้ว
กรรมการ

(.....)

นางสาววชิรินทร์ พันธุ์พีช
กรรมการ

(.....)

นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายการเลขที่ 256660

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 23 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง	594,329.17	1.3042	775,124.10	ปร.4(ก).1
2	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 จำนวน 1 หลัง	308,412.69	1.3042	402,231.83	ปร.4(ก).2
3	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 จำนวน 1 หลัง	203,360.34	1.3042	265,222.56	ปร.4(ก).3
4	ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว	419,168.30	1.3042	546,679.30	ปร.4(ก).4
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง

1,989,257.79

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตฤภิกง สดสี

ประธานกรรมการ

(.....)

นายสมประสงค์ โชคลาก

กรรมการ

(.....)

นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์

กรรมการ

(.....)

นายเจษฎาพร เสมอ

กรรมการ

(.....)

นายภูมินันท์ เกตุแก้ว

กรรมการ

(.....)

นางสาววชิรินทร์ พันธุ์พิช

กรรมการ

(.....)

นางสาววิมลารรณ โพนสวัสดิ์

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง (ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ปรับพื้นที่	60.00	ตร.ม.			40.00	2,400.00	2,400.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 4" x 4" x 1.2 เมตร	15.00	ตัน	650.00	9,750.00	300.00	4,500.00	14,250.00	
	- ทราหยาบราดน้ำอัดแน่น	18.00	ลบ.ม.	496.67	8,940.06	91.00	1,638.00	10,578.06	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	2,193.10	306.00	306.00	2,499.10	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (โครงสร้างทั่วไป)	10.00	ลบ.ม.	2,457.00	24,570.00	485.00	4,850.00	29,420.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm. (SR-24)	22.20	กก.	24.93	553.45	4.10	91.02	644.47	
	- RB 9 mm. (SR-24)	408.10	กก.	24.06	9,818.89	4.10	1,673.21	11,492.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.91	กก.	30.42	392.69			392.69	
	- ไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	400.00	16,000.00	133.00	5,320.00	21,320.00	
	- ตะปู	12.00	กก.	29.94	359.28			359.28	
	- แผ่นปูทางเท้า ขนาด 0.40x0.40x0.04 เมตร (เลือดเฉดสีภายหลัง)	60.00	ตร.ม.	402.87	24,172.20	58.00	3,480.00	27,652.20	
2	งานโครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์ระบบกึ่งน็อคดาวน์	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00			150,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็กผนังและหลังคา	201.00	ตร.ม.			350.00	70,350.00	70,350.00	
	- เหล็กเหล็ก ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 6 มม.	15.00	แผ่น	57.00	855.00			855.00	
	- ลวดสลิงกัลวาไนซ์ หุ้ม PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4"	50.00	ม.	79.00	3,950.00			3,950.00	
	- เชือกพลาสติกสลิงดำ	2.00	ม้วน	1,950.00	3,900.00			3,900.00	
3	พลาสติกใส 200 ไมครอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	132.00	ตร.ม.	250.00	33,000.00	100.00	13,200.00	46,200.00	
4	มุ้งตาข่ายไนลอนชนิด 32 Mesh พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	157.00	ตร.ม.	235.00	36,895.00	100.00	15,700.00	52,595.00	
5	ประตูเปิด-ปิด และกุญแจล็อก	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	200.00	200.00	14,700.00	
6	แผ่น PP woven	1.00	ม้วน	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00	
7	ท่อน้ำใช้ (PVC. CLASS 13.5)								
	- ก๊อมน้ำ DIA 1/2"	4.00	ชุด	155.00	620.00	30.00	120.00	740.00	
	- DIA 3/4"	20.00	ม.	13.67	273.40	30.00	600.00	873.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง (ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DIA 1/2"	40.00	ม.	11.27	450.80	30.00	1,200.00	1,650.80	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	289.68	289.68	86.90	86.90	376.58	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	217.26	217.26	65.18	65.18	282.44	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	72.42	72.42	21.73	21.73	94.15	
	- GATE VALVE DIA 1/2" (ประตุน้ำทองบรอนส์)	2.00	อัน	310.00	620.00	100.00	200.00	820.00	
	- Water meter DIA 1/2"	1.00	ชุด	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	
8	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมตู้ควบคุม (BP-01)								
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน แบบอัตโนมัติ 100W	1.00	ชุด			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- Foundation และโครงเหล็กป้องกันการสูญหาย	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
9	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปชั้นพื้นดิน : Water Tank พร้อมขาตั้ง								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 2000 ลิตร	1.00	ชุด	11,600.00	11,600.00	3,480.00	3,480.00	15,080.00	
	- Foundation	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
10	งานติดตั้งหัวพ่นหมอกพร้อมเดินสาย	8.00	หัว	450.00	3,600.00	350.00	2,800.00	6,400.00	
11	งานตู้ไฟพร้อม Digital Timer ตั้งเวลาพ่นหมอก	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
12	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้า (LIGHTING SYSTEM),Switch,Receptacle								
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED -T8 ขนาด1x20 วัตต์	10.00	ชุด	690.00	6,900.00	115.00	1,150.00	8,050.00	
	แผงสวิตช์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories)								
	- ฝากันน้ำ 3 ช่อง	4.00	ชุด	495.00	1,980.00	90.00	360.00	2,340.00	
	- Switch 1 Way 16A. 250V.	3.00	ชุด	31.16	93.48	90.00	270.00	363.48	
	- Duplex Receptacle 16A. 250V.	2.00	ชุด	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM.	168.83	ม.	9.17	1,548.21	7.00	1,181.84	2,730.05	
	- IEC01 (THW) 4 SQ.MM.	58.25	ม.	13.84	806.18	10.00	582.50	1,388.68	
	- ACCESSORIE	1.00	เหมา	353.00	353.00	35.00	35.00	388.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .2

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง (ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สีมาตรฐาน	61.00	ตร.ม.	165.00	10,065.00	45.00	2,745.00	12,810.00	
	- ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีมาตรฐาน	8.50	ม.	140.00	1,190.00	45.00	383.00	1,573.00	
	- ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีมาตรฐาน	14.00	ม.	88.00	1,232.00	45.00	630.00	1,862.00	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 นิ้วและ 8 นิ้ว ประกอบกันในพื้นที่เดียว	33.00	ม.	150.00	4,950.00	73.00	2,409.00	7,359.00	
3.2	งานผนัง								
P1	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 12.5 mm.	28.00	ตร.ม.	306.33	8,577.00	63.00	1,764.00	10,341.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	28.00	ม.	98.47	2,757.00	44.00	1,232.00	3,989.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	56.00	ตร.ม.	70.05	3,923.00	82.00	4,592.00	8,515.00	
	- ฉาบเรียบโครงสร้าง	6.00	ตร.ม.	73.41	440.46	100.00	600.00	1,040.46	
P2	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19x39x9 ซม.	225.00	ก้อน	14.00	3,150.00			3,150.00	
P3	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดช่องลม ขนาด 19x19x9 ซม.	342.00	ก้อน	15.00	5,130.00			5,130.00	
P2+P3	- ค่าแรงก่อผนังคอนกรีตบล็อก ชนิดช่องลมและกันฝน	32.00	ตร.ม.			86.00	2,752.00	2,752.00	
3.3	- ป1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
3.4	งานพื้น								
F1	- เทปูนทรายปรับระดับผสม Floor Hardener 4 kg./m. (หนา 5 ซม.)	24.00	ตร.ม.	247.00	5,928.00	61.00	1,464.00	7,392.00	
F2	- ทรายหยาบรัดน้ำอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	496.67	2,980.02	91.00	546.00	3,526.02	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตหยาบ)	2.00	ลบ.ม.	2,193.10	4,386.20	306.00	612.00	4,998.20	
	- แผ่นปูทางเท้า ขนาด 0.40x0.40x0.04 เมตร (เลือดเฉดสีภายหลัง)	30.00	ตร.ม.	402.87	12,086.10	58.00	1,740.00	13,826.10	
	- คันทันสำเร็จรูป ขนาด 11 x 20 x 50 ซม	60.00	ท่อน	85.00	5,100.00	25.00	1,500.00	6,600.00	
3.5	- งานทาสี อะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1	65.00	ตร.ม.	89.73	5,832.45	34.00	2,210.00	8,042.45	
3.6	- งานทาสี อะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรด 1	65.00	ตร.ม.	81.80	5,317.00	30.00	1,950.00	7,267.00	
	รวมรายการที่ 3				88,044.23		27,129.00	115,173.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .2

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง (ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

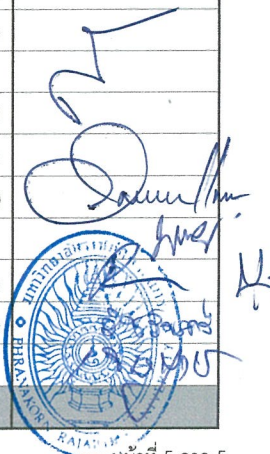
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	โคมไฟฟ้า (LIGHTING SYSTEM)								
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED -T8 ขนาด 1x20 วัตต์	7.00	ชุด	690.00	4,830.00	115.00	805.00	5,635.00	
	แผงสวิตช์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories)								
	CU								
	- Consumer Unit (CU1) 14 ช่อง Main 50/100 A.	1.00	ชุด	4,140.00	4,140.00			4,140.00	
	- CB 2P 50A 6KA	1.00	ตัว	1,380.00	1,380.00			1,380.00	
	- CB 1P 16-32A 6KA (RCBO)	4.00	ตัว	2,640.00	10,560.00			10,560.00	
	- CB 1P 16-32A 6KA	6.00	ตัว	225.00	1,350.00			1,350.00	
	- ระบบต่อลงดิน	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- ตู้ใส่ Consumer Unit (CU1) 10 ช่อง มีหลังคา ใช้งานภายนอกอาคาร	1.00	ตู้	1,170.00	1,170.00	351.00	351.00	1,521.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)	1.00	งาน	3,540.00	3,540.00	354.00	354.00	3,894.00	
	สวิตช์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories)								
	- ฝากันน้ำแบบลอย	4.00	ชุด	393.00	1,572.00			1,572.00	
	- Switch 1 Way 16A. 250V.	2.00	ชุด	41.04	82.08	90.00	180.00	262.08	
	- Duplex Receptacle 16A. 250V.	2.00	ชุด	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM.	55.00	ม.	9.17	504.35	7.00	385.00	889.35	
	- IEC01 (THW) 4 SQ.MM.	24.20	ม.	13.84	334.93	10.00	242.00	576.93	
	- ACCESSORIE	1.00	เหมา	125.00	125.00	12.00	12.00	137.00	
	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway)								
	- EMT DIA. 1/2"	30.43	ม.	31.03	944.24	22.00	669.46	1,613.70	
	- ACCESSORIE	1.00	เหมา	141.00	141.00	14.00	14.00	155.00	
	รวมรายการที่ 4				35,933.60		5,192.46	41,126.06	



กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง (ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว TYPE 1								
2.1	ทั่วไป								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดิน	6.00	ตร.ม.			15.00	90.00	90.00	
2.2	โครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน	4.00	ลบ.ม.			99.00	396.00	396.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 เมตร	20.00	ต้น	314.50	6,290.00	128.00	2,560.00	8,850.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	20.00	ต้น			50.00	1,000.00	1,000.00	
	- ทราฮายาบราดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	496.67	496.67	91.00	91.00	587.67	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	2,193.10	306.00	306.00	2,499.10	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (โครงสร้างทั่วไป)	4.00	ลบ.ม.	2,457.00	9,828.00	485.00	1,940.00	11,768.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 mm. (SR-24)	104.79	กก.	24.06	2,521.25	4.10	429.64	2,950.89	
	- DB 12 mm. (SD-40)	251.72	กก.	23.63	5,948.14	3.30	830.68	6,778.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.70	กก.	30.42	325.35			325.35	
	- ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	133.00	3,990.00	15,990.00	
	- ตะปู	9.00	กก.	29.94	269.46			269.46	
2.3	โครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. (3.34 kg/m.)	100.20	กก.	37.43	3,750.49	10.00	1,002.00	4,752.49	
	- PL 100 x 100 x 4 มม.	7.00	แผ่น	100.00	700.00	30.00	210.00	910.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	6.00	ตร.ม.	69.01	414.06	38.00	228.00	642.06	
	- ลวดหนามชุบสังกะสี เบอร์ 12 (ยาว 55 ม. หนัก 10 กก.)	32.00	ม.	9.09	290.88			290.88	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,546.63	1,546.63	463.99	463.99	2,010.62	



กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง (ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว TYPE 2								
3.1	ทั่วไป								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดิน	10.00	ตร.ม.			15.00	150.00	150.00	
3.2	โครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน	4.00	ลบ.ม.			99.00	396.00	396.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 เมตร	20.00	ต้น	314.50	6,290.00	128.00	2,560.00	8,850.00	
	- ติดหัวเสาค้ำ	20.00	ต้น			50.00	1,000.00	1,000.00	
	- ทราฮายาบราดน้ำอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	496.67	993.34	91.00	182.00	1,175.34	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตหยาบ)	2.00	ลบ.ม.	2,193.10	4,386.20	306.00	612.00	4,998.20	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (โครงสร้างทั่วไป)	4.00	ลบ.ม.	2,457.00	9,828.00	485.00	1,940.00	11,768.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 mm. (SR-24)	189.62	กก.	24.06	4,562.26	4.10	777.44	5,339.70	
	- DB 12 mm. (SD-40)	251.62	กก.	23.63	5,945.78	3.30	830.35	6,776.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.24	กก.	30.42	402.68			402.68	
	- ไม้แบบ	42.00	ตร.ม.	400.00	16,800.00	133.00	5,586.00	22,386.00	
	- ตะปู	12.60	กก.	29.94	377.24			377.24	
3.3	โครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. (3.34 kg/m.)	240.48	กก.	37.43	9,001.17	10.00	2,404.80	11,405.97	
	- PL 100 x 100 x 4 มม.	14.00	แผ่น	100.00	1,400.00	30.00	420.00	1,820.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	14.00	ตร.ม.	69.01	966.14	38.00	532.00	1,498.14	
	- ลวดหนามชุบสังกะสี เบอร์ 12 (ยาว 55 ม. หนัก 10 กก.)	64.00	ม.	9.09	581.76			581.76	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	3,584.72	3,584.72	1,075.42	1,075.42	4,660.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง (ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว TYPE 3								
4.1	ทั่วไป								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดิน	18.00	ตร.ม.			15.00	270.00	270.00	
4.2	โครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน	3.00	ลบ.ม.			99.00	297.00	297.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 เมตร	12.00	ต้น	151.30	1,815.60	128.00	1,536.00	3,351.60	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	12.00	ต้น			50.00	600.00	600.00	
	- ทราหยาบราดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	496.67	496.67	91.00	91.00	587.67	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ชม. (คอนกรีตหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	2,193.10	306.00	306.00	2,499.10	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ชม. (โครงสร้างทั่วไป)	4.00	ลบ.ม.	2,457.00	9,828.00	485.00	1,940.00	11,768.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 mm. (SR-24)	399.20	กก.	24.06	9,604.75	4.10	1,636.72	11,241.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.98	กก.	30.42	364.31			364.31	
	- ไม้แบบ	35.00	ตร.ม.	400.00	14,000.00	133.00	4,655.00	18,655.00	
	- ตะปู	10.50	กก.	29.94	314.37			314.37	
4.3	โครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. (3.34 kg/m.)	400.80	กก.	37.43	15,001.94	10.00	4,008.00	19,009.94	
	- PL 100 x 100 x 4 มม.	22.00	แผ่น	100.00	2,200.00	30.00	660.00	2,860.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	24.00	ตร.ม.	69.01	1,656.24	38.00	912.00	2,568.24	
	- ลวดหนามชุบสังกะสี เบอร์ 12 (ยาว 55 ม. หนัก 10 กก.)	108.00	ม.	9.09	981.72			981.72	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	5,951.97	5,951.97	1,785.59	1,785.59	7,737.56	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4(ข)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเมือง (ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	รวมค่าภาษี 7%	รวมจำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ			และค่าภาษีทั้งสิ้น	
1	ติดตั้งลมระบายอากาศ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ตัว	5,607.48	392.52	6,000.00	6,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน แบบอัตโนมัติ 100 W	1.00	ชุด	4,431.97	310.24	4,742.21	4,742.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							10,742.21	